Rockfon®

Part of the ROCKWOOL

Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280

Описание продукта

Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280

- Система T24 с двойной основной направляющей для организации потолка в коридорных пространствах
- Совместима с системой Chicago Metallic™ T24
- Подходит для помещений с разными высотами подвесов
- Меньше подвесных креплений для сокращения затрат времени и средств на монтаж

Вид в разрезе



Совместимость панелей

Скрытая

Полускрытая

Видимая

Соединение

Удлиненный усиленный край

Ассортимент

Классификатор		Наименование	Высота (мм)	Длина (мм)	Цвет	В коробке: шт.	В коробке: погон. м	В коробке: кг	На паллете: коробок	На паллете: кг
Основная направляющая										
T24x75 MR CL&HK		Основная направляющая T24	75	3600	001, 11	8	28,8	21	50	1050
Пристенные уголки										
L19x24		Пристенный уголок 24x19 мм	24	3050	001, 04, 11	40	122	23	60	1379
W10x15		Теневой пристенный уголок 15x15x10x15 мм	15	3050	001, 11	30	91,5	19,9	60	1191
Компоненты										
QH HH 320		Регулируемый подвес для направляющих				100		5	72	
WC I		Пристенный соединитель				50		3,8		
HDC 4		Стальная прижимная клипса для панелей 15-20 мм (кромка A)				100		0,3		
DLC		Соединитель основных направляющих DLC				100		3,9		
SBH 600/625		Стабилизирующий профиль для модулей 600 мм		656		50	32,8	6,99	120	839

Для получения подробной информации по существующим решениям пристенных уголков и аксессуаров обращайтесь к торговым представителям Rockfon® в России и СНГ.

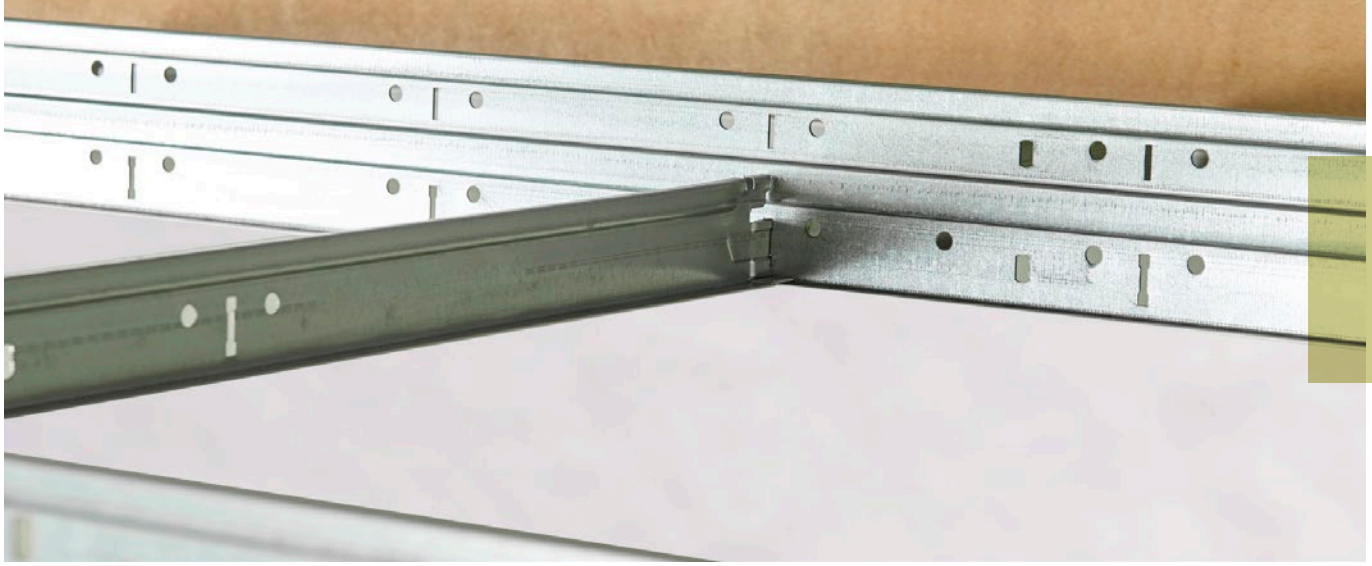

Расположение СЛОТОВ и отверстий для подвесов

Классификатор	Наименование	Высота (мм)	Длина (мм)	Slots	Шаг Слота (Мм)
T24x75 MR CL&HK	Основная направляющая T24	75	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50

Иная длина и расположение слотов возможны по запросу.

Функциональные характеристики

Несущая способность системы

max. span (mm) - max. deflection L/500 (max. = 4 mm)										
			max. distance between hangers in mm							
			kg/m² of ceiling							
Distance between main runners	Distance between cross tees	Cross tee type	2,5	3	3,5	4	5	7	10	12	15
1200	600	T24 CTH/C 38	3980	3340	3230	3140	2970	2720	2420	2270	2050
1800	600	T24 CTH/C 38	2880	2720	2560	2410	2110	1430	--	--	--

Класс пожарной опасности

A1

Коррозионная стойкость

B

Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт

Характеристики подвесных систем и аксессуаров Chicago Metallic™

Реакция на огонь

Классификация реакции на огонь приведена в соответствии с EN 13501-1. Стальные подвесные системы и аксессуары Chicago Metallic представляют собой негорючие материалы.

Коррозионностойкость

Подвесная система Chicago Metallic производится из оцинкованной стали методом Сендзимира и соответствует классу устойчивости к коррозии, указанном в стандарте продукта EN 13964 (A, B, C, D). Стандартные системы класса B защищены цинком, равномерно нанесенным с обеих сторон слоем 100 г/м². Системы и аксессуары с повышенной коррозионной стойкостью (ECR) класса C или D имеют слой цинка толщиной 100 г/м² и 275 г/м² соответственно, равномерно нанесенный с обеих сторон и защищенный дополнительным слоем краски 20 мк с каждой стороны.

Пожаробезопасность

Подвесные системы Chicago Metallic тестируются в сочетании с различными панелями Rockfon и классифицируются в соответствии с европейской нормой EN 13501-2 и государственными нормами.

Несущая способность системы

Несущая способность системы (максимальная загрузка кг/м² на подвесную систему, без превышения допустимого прогиба отдельных компонентов) проверяется в соответствии со стандартом EN 13964. Суммарное значение прогиба системы, представленное в спецификации, не превышает максимального отклонения, указанного в классе 1 стандарта. Специальные конфигурации проекта, отклоняющиеся от стандартных размеров модулей, указанных в спецификациях, должны рассчитываться техническими специалистами Rockfon.

Цвета

Подвесные системы Chicago Metallic представлены в различных цветах на основе систем RAL и NCS, измеренных в соответствии со стандартами ISO 7724-2 и ISO 7724-3. Фактические цвета могут немного отличаться от RAL и NCS. Подвесные системы Chicago Metallic доступны с низкой, средней и высокой степенью блеска, с соответственно средними значениями <5, 15 и 50 единиц под углом 60°. Отделка с низкой степенью блеска измеряется и под углом 85 °. Степень блеска измеряется в соответствии с EN13523, часть 2. См. средние значения в таблице цветов.

Цветовые решения

Белый 001
RAL 9003

Белый 901
RAL 9010

Белый 01

Темно серый 04
RAL 9006

Матовый белый 11 - RAL 9003 - L значение: 93
Блеск: 2 под углом 60° и 85°

Матовый черный 88 - RAL 9004
Блеск: 4.5 под углом 60° и 11.5 под углом 85°

Платина 54
RAL 7035

Каррара 57

Блестящий
хром 14

Блестящая
латунь 16

Блестящий
алюминий 534

Оцинкованная
сталь 00/69

Белый 001 / Белый 001 (8WW)
RAL 9003 / RAL 9003

Черный 08 /
Черный 08 (8BB)
RAL 9005 / RAL 9005

Белый 001 /
Черный 08 (8WB)
RAL 9003 / RAL 9005

Темно серый 04 /
Черный 08 (8GB)
RAL 9006 / RAL 9005

Rockfon Color-all®
and Specials

Коды RAL, ближайшие по цвету. Фактический цвет подвесной системы может незначительно отличаться от цвета в печатных материалах.

Rockfon® является зарегистрированной торговой маркой ROCKWOOL Group.

10.2019 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS - Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Rockfon Russia
(ООО "РОКВУЛ")
109028, Россия, Москва,
Серебряническая наб., 29

Тел. +7 (495) 777 7979
www.rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ". Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.