Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию VARTON®

- Замене подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений;
- Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильного заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором был приобретен товар, а также при сохранении на светильнике маркировке о дате его производства;
- Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.

Производитель: Сайти Лайт (Чжуншань) Ко., ЛТД: Санша Маоюй Индастриал Дистрикт (Секция А), пригород Хэнлан, г. Чжуншань, провинция Гуандун, КНР

Импортёр: ООО ТПК «Вартон»
121354, город Москва, улица Дорогбужская, дом 14, строение 6, Российская Федерация,
www.varton.ru, e-mail: info@varton.ru

Служба технической поддержки:
help@varton.ru

Дата производства: 09.2019



Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Версия 2

VARTON | Ingenious solutions

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на трековые светодиодные светильники «ВАРТОН» серии TT-Zoom

Область применения

Торговый светодиодный светильник ВАРТОН® серии TT-Zoom предназначен для акцентного и общего освещения в торговых помещениях.

Спецификация на продукт

- светильник – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Общие параметры

- Срок службы светодиодов до 50 000 часов;
- Индекс цветопередачи Ra >90;
- Частота 50Гц +/-10%;
- Класс защиты от поражения электрическим током I;
- PF >0.95;
- Коэффициент пульсации светового потока <5%;

Технические характеристики

Артикул	Мощность, W	Угол светового потока°	Тип КСС таб. 2 ГОСТ Р 54350	IP	Размер, mm (bxa)	УХЛ
V1-R1-00598-90L43-2002030	20	20-55	K	20	225x173x70	4
V1-R1-00598-90L43-2002040						
V1-R1-T0598-90L43-2002030						
V1-R1-T0598-90L43-2002040						

Артикул	Напряжение	Цветовая температура, K	Световой поток, lm	Температурный режим
V1-R1-00598-90L43-2002030	AC220-240V	3000	1950	от +1 до +40°C
V1-R1-00598-90L43-2002040		4000	2000	
V1-R1-T0598-90L43-2002030		3000	1950	
V1-R1-T0598-90L43-2002040		4000	2000	

- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Установка светильника

- Установка светильника производится в трехфазный шинопровод (трек).
- Нет необходимости в применении дополнительного блока питания или трансформатора.

Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

1. Закрепите шинопровод (трек) к потолку с помощью шурупов, саморезов, болтов и других крепежных элементов.
2. Установите светильник на шинопроводе с помощью адаптера. При установке обратите внимание на расположение выступов адаптера и шинопровода.
3. Зафиксируйте адаптер путем поворота фиксатора, расположенного на нем. Подключение питания осуществляется путем поворота диска переключателя на нужную фазу. При демонтаже светильника следует сначала установить диск переключателя в положение “off”, затем освободить адаптер путем поворота фиксатора и вытащить его из шинопровода.

Внешний вид и габаритные размеры светильника

- Корпус состоит из алюминиевого сплава;

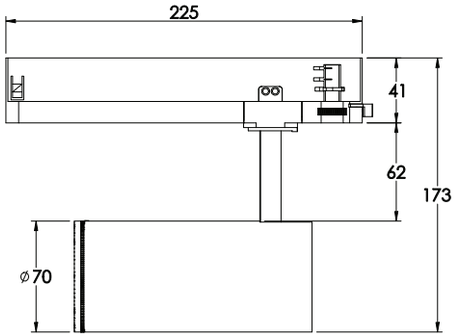

- Линза из ПК
- В светильник встроен источник питания с диапазоном входного напряжения AC220-240V

Эксплуатация и техника безопасности

- Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”;
- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании;
- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании;
- Светодиодные светильники ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- Светодиодные светильники ВАРТОН® могут использоваться только с источниками питания ВАРТОН®, предоставляемых в комплекте к изделию;
- Проводить монтаж электротехнической продукции ВАРТОН® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

Сертификация и утилизация

- Вся продукция ВАРТОН® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
- Светодиодные светильники ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортировки светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.
- При соблюдении описанных выше условий срок хранения светильников не ограничен.

Гарантийные обязательства

- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счета-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства;
- Гарантийный срок 5 лет от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 62 месяцев от даты производства;
- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
  - 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
  - 10 лет – для остальных светильников;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника ВАРТОН®;
- Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации;