
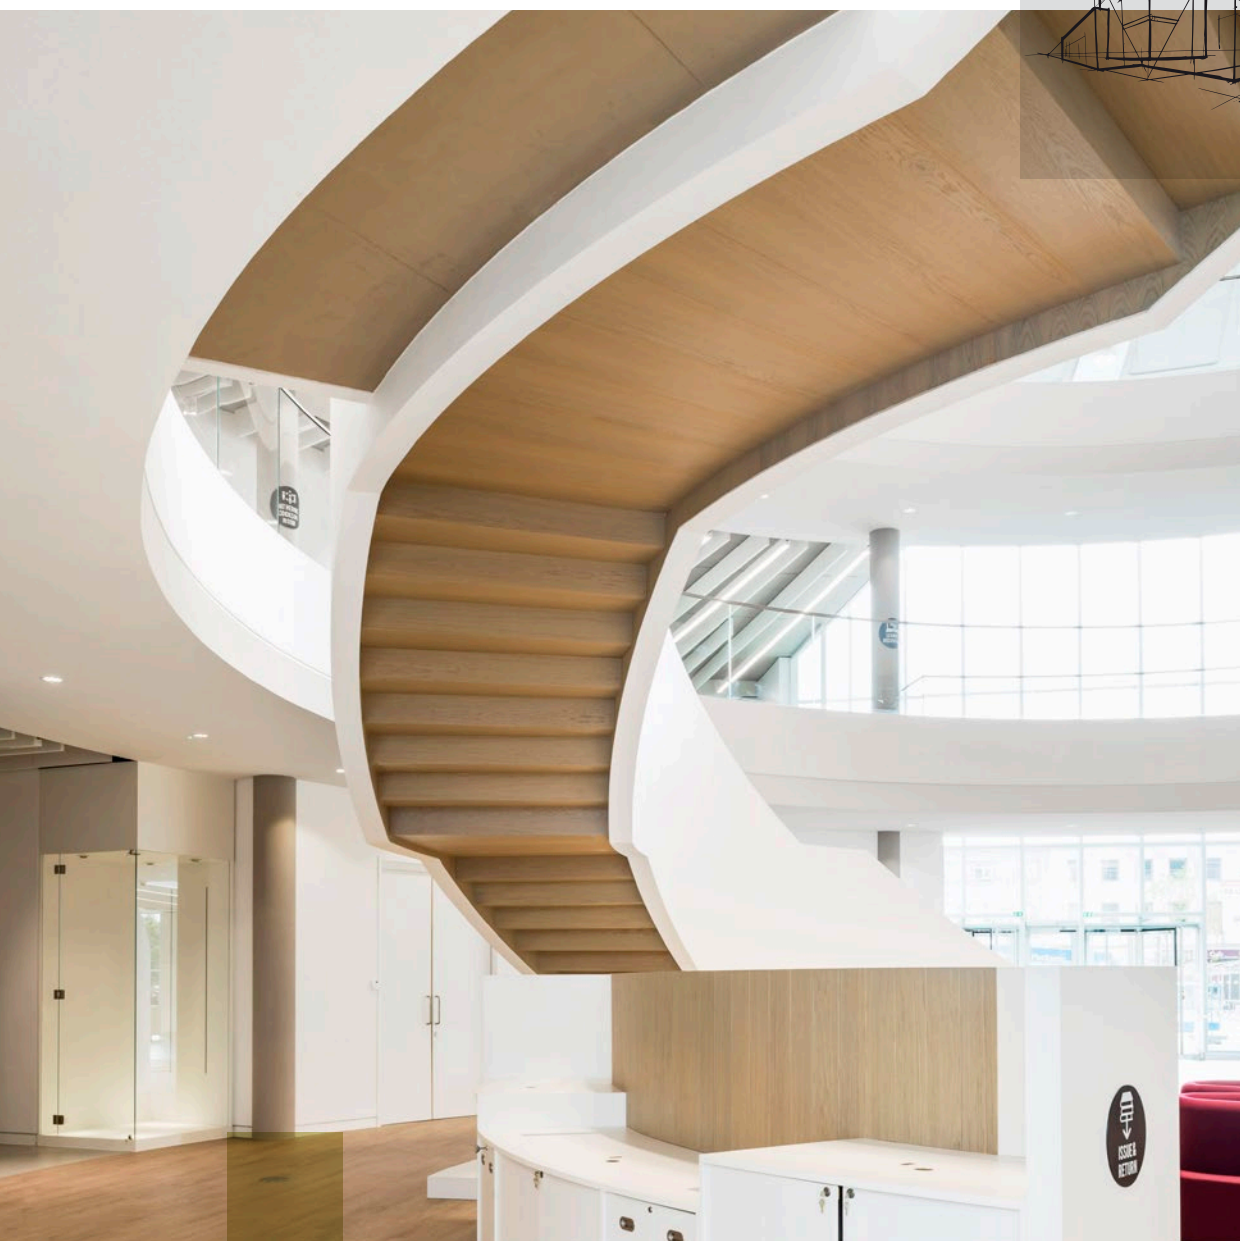


## Rockfon® Mono® Acoustic

### Описание продукта



# Rockfon® Mono® Acoustic

- Идеален для потолков и стен, а инновационная бесшовная поверхность обеспечивает великолепный акустический комфорт и пожаробезопасность
- Ровные или криволинейные. С установкой на отnose или на конструкции перекрытия. Отличное дизайн решение для нового здания или проекта реновации
- Элегантная поверхность с высокими показателями по отражению и рассеиванию света обеспечивает равномерное распределение света, сокращая потребность в искусственном освещении
- В абсолютно монолитную систему легко встроить необходимое оборудование и провести ремонт поверхности

## Описание Продукта

- Монолитная система состоит из 40 мм панелей из каменной ваты, шпатлевок и краски
- Видимая сторона: элегантная акустическая краска
- Задняя сторона: высокоэффективная мембрана (Rockfon Mono Acoustic Direct производится со стеклохолстом)

## Области применения

- Офисы
- Образование
- Досуг
- Розничная торговля

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м <sup>2</sup> )	Рекомендуемая подвесная система
 TE Elegant Render	1800 x 1200 x 40	6,0	Rockfon® System Mono Acoustic™
 Direct TE Elegant Render		6,0	-
 Flecto TE Elegant Render		6,0	-

Для данного продукта, размер модуля = размеру панели  
 Rockfon Mono Acoustic Direct устанавливается только на конструкцию перекрытия потолка или стены.  
 Фактические размеры панелей уточняйте в службе технической поддержки Rockfon.  
 Производство цветной поверхности уточняйте у технических специалистов.



## Характеристики




### Звукопоглощение

$\alpha_w$ : до 1,00 (класс A)



### Прямая звукоизоляция

$R_w$  = 22 dB

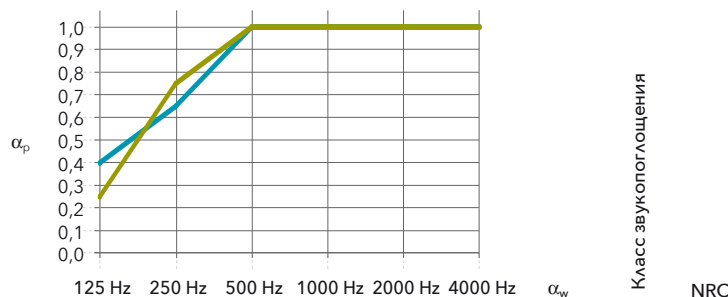

Толщина (мм) /  
Высота подвеса (мм)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Класс звукопоглощения	NRC
Elegant Render 40 / 220 *	0,40	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,90
Elegant Render 40 / 40 **	0,25	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	0,95

\* Панели Rockfon Mono Acoustic

\*\* Панели Rockfon Mono Acoustic Direct

Показатель звукопоглощения указан для ровной поверхности.

При проведении расчёта объекта акустики, обратите внимание на установленное в потолке сервисное оборудование и план проекта.



### Пожаробезопасность

A2-s1,d0  
(EN 13501-1)



### Отражение и рассеяние света

светоотражение 87%  
рассеяние света >99%



### Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха. Отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха. Rockfon Mono Acoustic можно применять в бассейнах, при условии, что потолок не будет подвержен конденсату, попаданию брызг и капель воды. Также необходимо использовать коррозионностойкую подвесную систему, а межпотолочное пространство должно иметь хорошую вентиляцию. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в техническую службу Rockfon.



### Очистка

- Пылесос



### Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



### Внешний вид панели

Супербелая поверхность  
Белизна (L): 94.5

Белизна (L) панели испытана в соответствии с ISO 7724 и измерена по шкале от 1 (черный) до 100 (белый).



### Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт



### Внутренняя среда

Выборке продуктов Rockfon присвоены: класс M1 (Финляндия) эмиссии частиц строительных материалов и Danish Indoor Climate Label (Дания) - знак внутреннего климата помещений для продуктов с низким уровнем эмиссии частиц.



Rockfon® является зарегистрированной  
торговой маркой ROCKWOOL Group.

03.2019 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS - Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

**Rockfon**

(ROCKWOOL/S)

ООО "РОКВУЛ"

105064, Россия, Москва

Земляной вал, 9

Тел. +7 (495) 995 7755

Факс. +7 (495) 995 7775

[www.rockfon.ru](http://www.rockfon.ru)



© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются  
собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ".  
Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна  
преследуются по закону.  
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.